


BRUGSANVISNING

FLEXIKOBLING OG ADAPTER

1.

Klip røret vinkelret

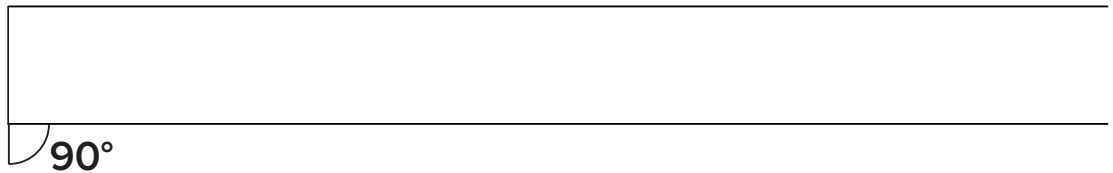

2.

Stik røret i bund af koblingen, spænd omløber m/håndkraft (tilsvarende ca 12Nm). Kør en omgang med rørtang for dimensionerne 15-22, 20-27 og 27-35 mm, og to omgange for dimensionerne 35-50 og 49-63 mm. OBS! På plastrør spændes kun med 1/4 omgange, indtil koblingen er tæt.

